




Equipements :

- Sectionneur latéral
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Potentiomètre pour la variation de vitesse
- Protection magnétothermique (disjoncteur calibré pour le variateur)
- Commutateur maintenu 3 positions : Sens 1/Arrêt/Sens 2

Caractéristiques :

- Tension d'alimentation : Triphasé 400 V (±10%)
- Fréquence d'alimentation : 50 - 60 Hz
- Connexion : Sur bornier d'alimentation
- Protection : IP55
- Température de fonctionnement : -5°C à +40°C
- Dimension en mm : Plastique 50\*40\*24 - Métallique 50\*35\*30
- Applications pour VFRIP5\_12 : Pompage/ refoulement, tapis, convoyeur, perceuses, tour...

VFRIP5T4\_12M\_2K2

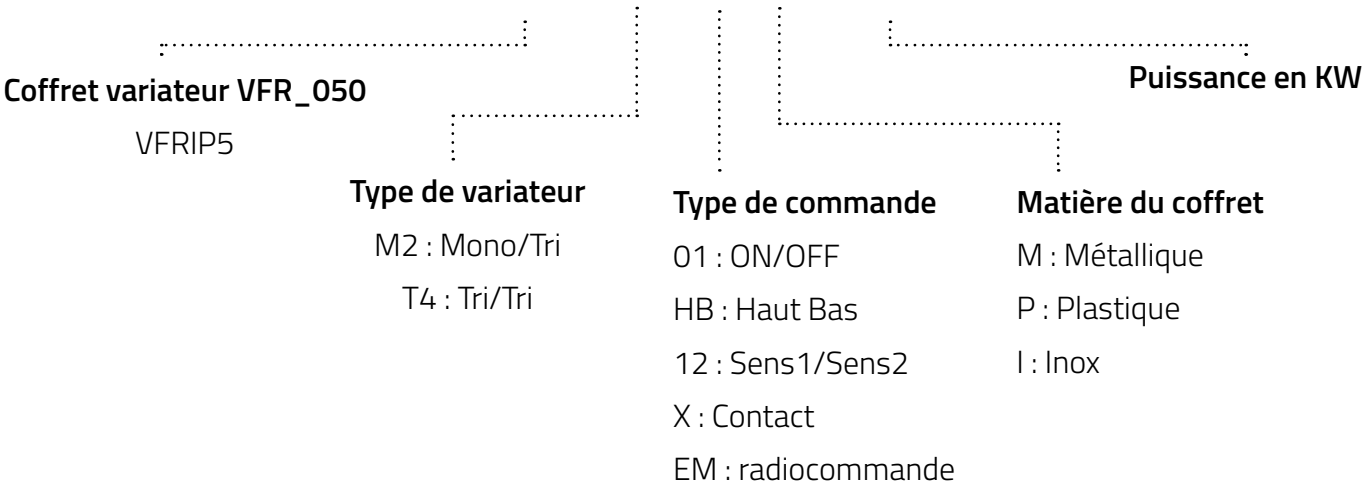

| Références        |                    |                |              |                   |        |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
| Coffret plastique | Coffret métallique | Puissance (kW) | Consommation | Courant de sortie | Photos |
| VFRIP5T4_12P_0K75 | VFRIP5T4_12M_0K75  | 0.75           | 4.3          | 2.5               |        |
| VFRIP5T4_12P_1K5  | VFRIP5T4_12M_1K5   | 1.5            | 5            | 3.8               |        |
| VFRIP5T4_12BP_2K2 | VFRIP5T4_12M_2K2   | 2.2            | 5.8          | 5.1               |        |
| VFRIP5T4_12P_4K0  | VFRIP5T4_12M_4K0   | 4              | 10.5         | 9                 |        |
| VFRIP5T4_12P_5K5  | VFRIP5T4_12M_5K5   | 5.5            | 14.6         | 13                |        |
| VFRIP5T4_12P_7K5  | VFRIP5T4_12M_7K5   | 7.5            | 20.5         | 17                |        |