

1.3.5 A CONNECTEUR MULTI BROCHE 24 CONNECTIQUES



Caractéristiques :

- Nombre de connectique = 24 connectiques + terre
- Bornier à visser
- Tension nominale : 400/500 V et intensité nominale : 16 A
- Protection : IP 65
- Taille presse-étoupe fourni : PG16
- Connectique mâle, femelle interchangeable entre prise et fiche
- Prise et fiche en métal, capot en plastique
- Vendu par lot de 4

CMB_24_PF_D(F)_04_10

Lot de 4,5 ou 10

Nombre connectique + T
3 - 4 - 10 - 16 - 24 - 32

F : Femelle
M : Mâle
T : Tout (mâle + femelle)

P : Prise sur armoire
F : Fiche sur rallonge
T : Tout (fiche + rallonge)

D : Droit
R : Rallonge
L : Latéral (coudé)
(F : Fermé)
(H : Haute)


1.3.5 B

Montage et connectique		Sans capot		Avec capot	
Lots unitaires	Références	Image	Références	Image	
Femelle	Rallonge droite		CMB_24_FF_D_010_4	CMB_24_FF_DF_010_4	
Mâle	Rallonge droite		CMB_24_FM_D_010_4	CMB_24_FM_DF_010_4	
Femelle	Rallonge coudée		CMB_24_FF_L_010_4	CMB_24_FF_LF_010_4	
Mâle	Rallonge coudée		CMB_24_FM_L_010_4	CMB_24_FM_LF_010_4	
Femelle	Embase fixe		CMB_24_PF_D_010_4	CMB_24_PF_DF_010_4	
Mâle	Embase fixe		CMB_24_PM_D_010_4	CMB_24_PM_DF_010_4	
Femelle	Embase fixe haute		CMB_24_PF_DH_010_4		
Mâle	Embase fixe haute		CMB_24_PM_DH_010_4		
Lots complets		Références	Image	Références	Image
Mâle + femelle	Embase fixe + rallonge droite	CMB_24_TT_D_010_4		CMB_24_TT_DF_010_4	
Mâle + femelle	Embase fixe + rallonge coudée	CMB_24_TT_L_010_4		CMB_24_TT_LF_010_4	
Mâle + femelle	Embase fixe haute + rallonge droite	CMB_24_TT_DH_010_4			
Mâle + femelle	Embase fixe haute + rallonge coudée	CMB_24_TT_LH_010_4			


1.3.5 C

SANS CAPOT


Fiche droite
CMB_24_Fx_D_010

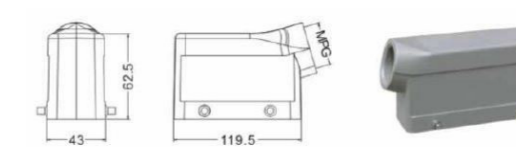


Fiche coudée
CMB_24_Fx_L_010

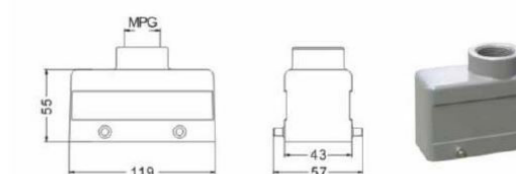

Prise à embase à fixer sur armoire
CMB_24_Px_D_010

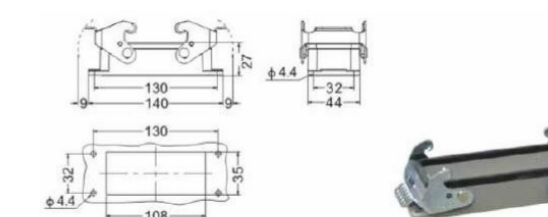


Prise à embase fixe haute
CMB_24_Px_DH_010

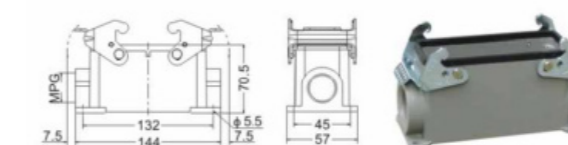


AVEC CAPOT

Fiche droite pour capot :
CMB_24_Fx_DF_010

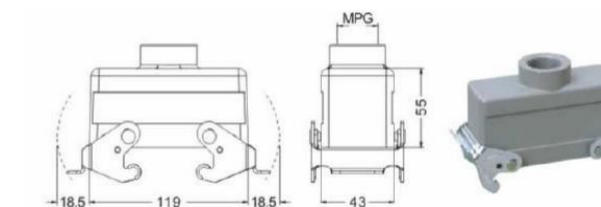

Fiche coudée pour capot
CMB_24_Fx_LF_010

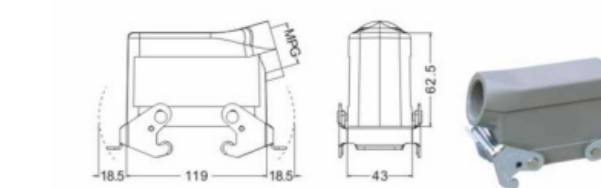

Prise avec capot à fixer :
CMB_24_Px_DF_010

