

1.3.6 A CONNECTEUR MULTI BROCHE 32 CONNECTIQUES



Caractéristiques :

- Nombre de connectique = 32 connectiques + terre
- Bornier à visser
- Tension nominale : 400/500 V et intensité nominale : 10 A
- Protection : IP 65
- Taille presse-étoupe fourni : PG39
- Connectique mâle, femelle interchangeable entre prise et fiche
- Prise et fiche en métal, capot en plastique
- Vendu par lot de 4

CMB_32_PF_D(F)_04_10

Lot de 4,5 ou 10

Nombre connectique + T
3 - 4 - 10 - 16 - 24 - 32

F : Femelle

M : Mâle

T : Tout (mâle + femelle)

P : Prise sur armoire

F : Fiche sur rallonge

T : Tout (fiche + rallonge)

D : Droit

R : Rallonge

L : Latéral (coudé)

(**F** : Fermé)


(**H** : Haute)

1.3.6 B


Montage et Connectique		Sans capot	
Lots unitaires		Références	Image
Femelle	Rallonge droite	CMB_32_FF_D_010_4	
Mâle	Rallonge droite	CMB_32_FM_D_010_4	
Femelle	Rallonge coudée	CMB_32_FF_L_010_4	
Mâle	Rallonge coudée	CMB_32_FM_L_010_4	
Femelle	Embase fixe	CMB_32_PF_D_010_4	
Mâle	Embase fixe	CMB_32_PM_D_010_4	
Femelle	Embase fixe haute	CMB_32_PF_DH_010_4	
Mâle	Embase fixe haute	CMB_32_PM_DH_010_4	
Lots complets		Références	Image
Mâle + femelle	Embase fixe + rallonge droite	CMB_32_TT_D_010_4	
Mâle + femelle	Embase fixe + rallonge coudée	CMB_32_TT_L_010_4	
Mâle + femelle	Embase fixe haute + rallonge droite	CMB_32_TT_DH_010_4	
Mâle + femelle	Embase fixe haute + rallonge coudée	CMB_32_TT_LH_010_4	

1.3.6 C


Fiche droite
CMB_32_Fx_D_010

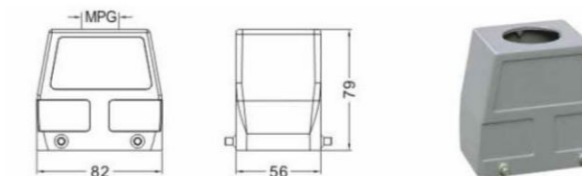

Prise à embase à fixer sur armoire :
CMB_32_Px_D_010

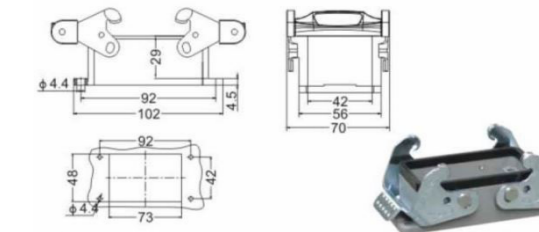

Fiche coudée
CMB_32_Fx_L_010

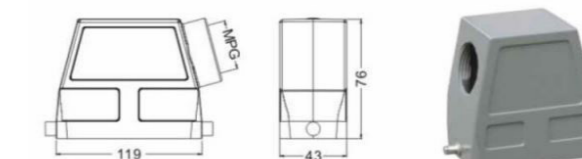

Prise à embase à fixer sur armoire
CMB_32_Px_DH_010

