5.1.3 A GRADATEUR

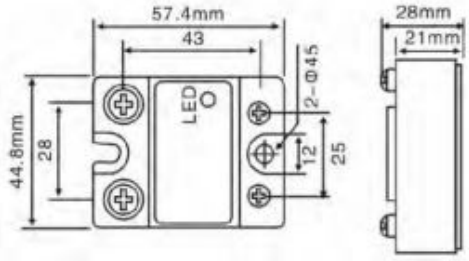

Caractéristiques techniques :

- Technologie CMOS, couvercle plastique de protection
- Tension d'isolement: 1000 MΩ /min (500V), stabilité tension d'impulsion : 2000V, 50Hz
- Rigidité diélectrique 2500VAC / 1 min, courant de fuite <2mA
- Temps de commutation <10ms
- Température d'utilisation: -5°C+ 65°Çhumidité relative : 35 - 85%RH
- 2 pôles, tension de sortie de 0 à 230VAC

Référence	Contrôle	Ampérage	Radiateur correspondant	Photos
RSR22_10_V1_5	0-10V	10 A	RST_RDM_I50_5	
RSR22_10_A_5	4-20mA	10 A		
RSR22_20_5	Par potentiomètre 220-470 K Ω	20 A		
RSR22_25_V1_5	0-10V	25 A		
RSR22_25_A_5	4-20mA	25 A		
RSR22_40_V1_5	0-10V	40 A	RST_RDM_W70_5	
RSR22_40_A_5	4-20mA	40 A		
RSR22_40_5	Par potentiomètre 220-470 K Ω	40 A		

Gradateur piloter via une sortie analogique 0-10V ou 4-20mA :

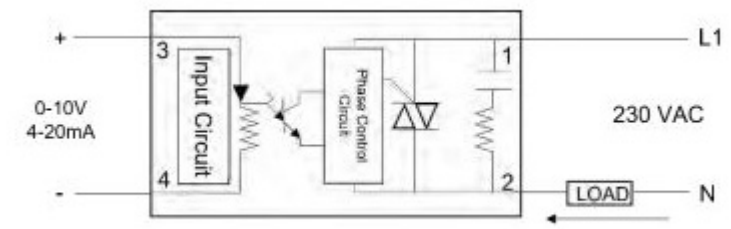

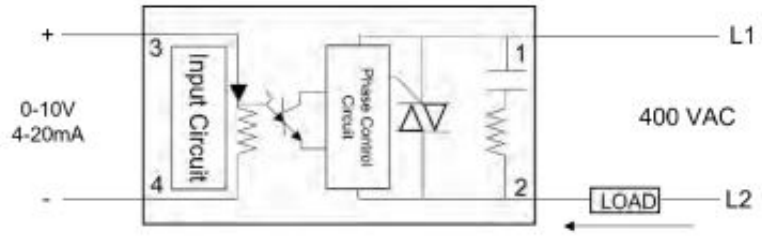
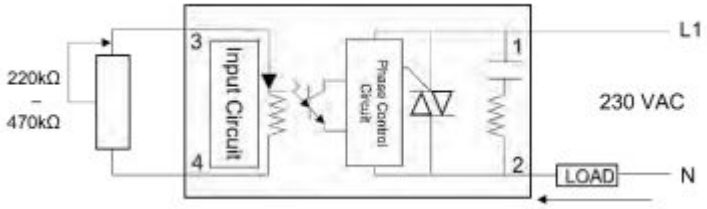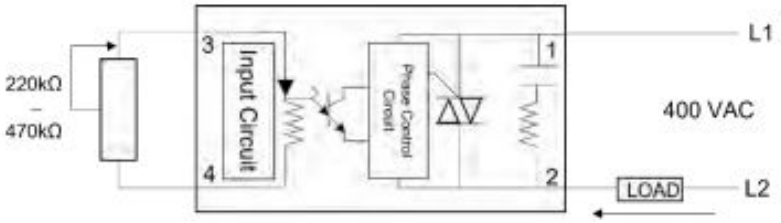
Gradateur piloter via un potentiomètre :