



2.6.3 FILTRE ANTI-HARMONIQUE EXTERNE




FLV_EM_075 et FLV_EM_150

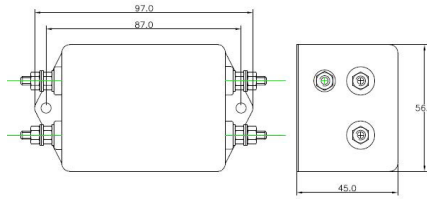


FLV_EM_220

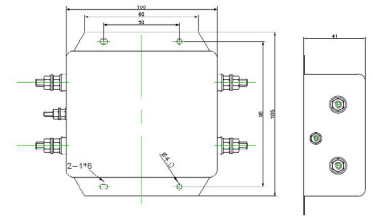

FLV_ET_150 et FLV_ET_400

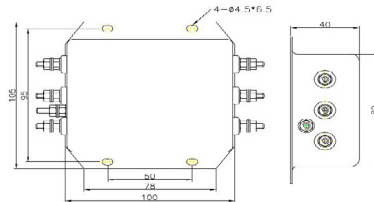

FLV_ET_750

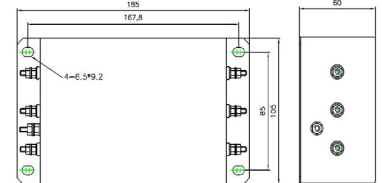

Caractéristiques :

- Filtres anti harmonique amont
- Tension admissible : monophasé 220/240V et triphasé 380/440V
- Fréquence 50/60Hz et température d'utilisation 20 à 40°C

FLV_ET_075

ET : Entrée Triphasé

Modèle des variateurs compatibles

EM : Entrée monophasé

Référence	Type de puissance	Photos
Variateur de fréquence mono/tri		
FLV_EM_075	0.75 kW	
FLV_EM_150	1.5 kW	
FLV_EM_220	2.2 kW	
FLV_EM_400	4 kW	
FLV_EM_550	5.5 kW	
Variateur de fréquence tri/tri		
FLV_ET_150	De 0.75 à 1.5 kW	
FLV_ET_400	De 2.2 à 4 kW	
FLV_ET_750	De 5.5 à 7.5 kW	